

ANTROCEL®-G

die bessere Wahl - für Sie getestet

Granulat aus Bitumenbeschichteten Cellulose-Fasern

Index Beschreibung	Index Wert	
	ANTROCEL®-P	ANTROCEL®-G
Masse -% Feuchtigkeit ≤ nicht mehr als	5	5
Masse -% Cellulose Fasern ≥ nicht weniger als	85-90	70
Masse -% Bitumen		20


Empfohlene Dosierung:

0,3 % = 3 kg pro Tonne (zum SMA Beispiel)



Zuführung der Fasern **ANTROCEL®-G** als Beimischung in die Kontinuierliche Mischanlage

Beispiel der Prozessschnitte

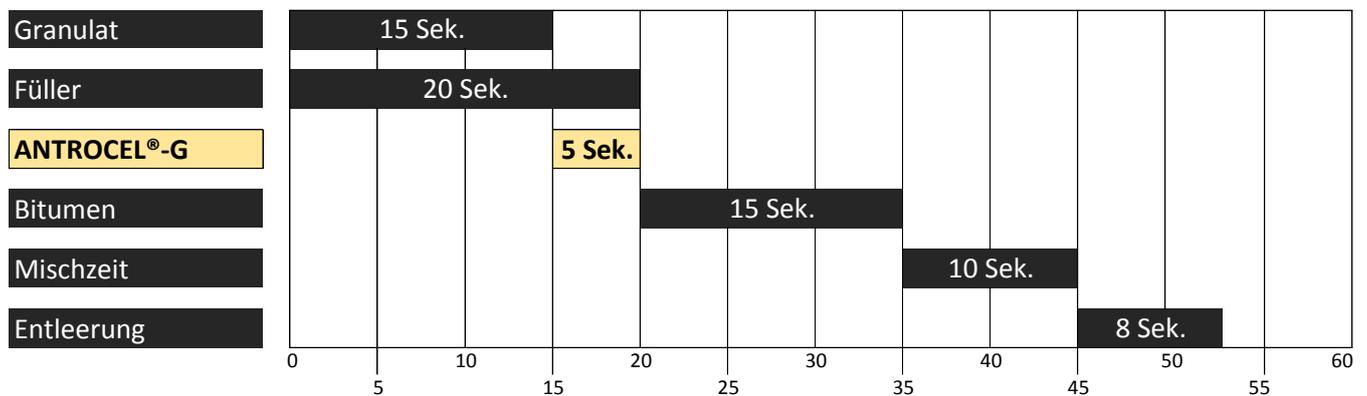

<--- Gesamte Zykluszeit 53 Sek. --->



prodo sa

prodo SA

Route de l'Industrie 78

CH-1564 Domdidier

T +41 (0) 26 676 92 00

F +41 (0) 26 676 92 09

Mail: info@prodo.ch

Internet: www.prodo.ch